



Besam Automatic Door System Slim

Slim

Slim este versiunea de baza a usilor automate Besam care cuprinde: Slim Telescopic, Slim antipanica, si Slim antipanica revers. Slim-ul Besam decoreaza intrarea cu profile subtiri din aluminiu elegante. Slim-ul Besam se compune dintr-un operator unitati de siguranta si usi. Majoritatea modelelor pot fi suplimentate cu paravane laterale si supralumina. Sistemul poate fi adaptat pentru montaj intre piloni sau peretii zidariei si este disponibil in varianta cu o canata mobila sau doua canate mobile. Toate modelele pot fi confectionate

dupa cerintele beneficiarului. Structura din aluminiu este anodizata standard si dotata cu geamuri din sticla laminata de 8mm grosime.

Slim-ul Telescopic

Slim-ul Telescopic este alegerea potrivita in cazul pasajelor inguste. Optimizeaza deschiderea de tranzit a pasajului. Este o solutie impresionanta pentru spatiile limitate.

Slim-ul cu antipanica

Sistemul antipanica permite canatelor mobile si paravanelor fixe sa fie deschise prin impingere in situatii de urgenta. Acest sistem permite evacuarea pe intreaga deschidere a spatiului de gol.


Slim-ul antipanica cu revers

Sistemul antipanica permite canatelor mobile sa fie deschise prin impingere in situatii de urgenta. Acest sistem permite evacuarea pe intreaga deschidere a pasajului.


Dispozitivele de siguranta

Sistemul de detectie a prezentei care doteaza Slim-ul Besam asigura protectia si siguranta de tranzit a pasajului. La sesizarea unei persoane ori unui obiect in calea de acces, sistemul previne inchiderea usilor pana ce obstacolul se indeparteaza


Automatizare cu doua canate fixe doua mobile si supralumina

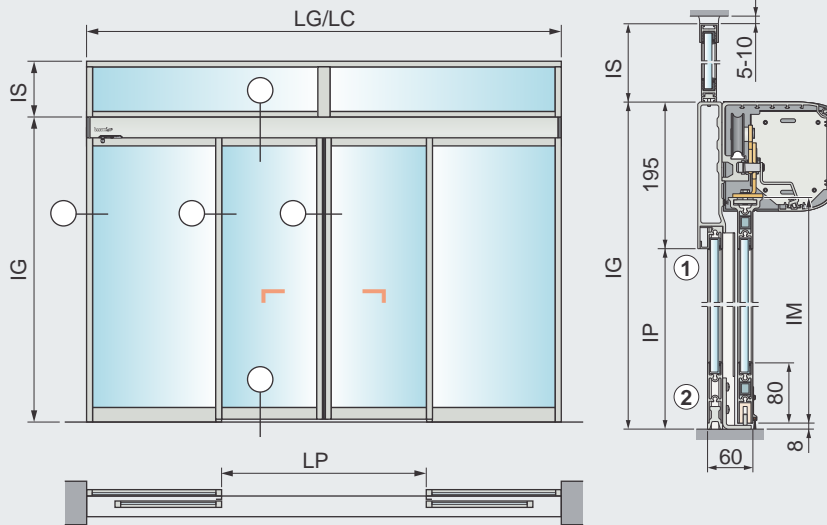

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| LG = Latime Gol | IP = Inaltime pasaj |
| IG = Inaltime gol | LM = Latime canata mobila |
| IS = Inaltime supralumina | IM = Inaltime canata mobila |
| LC = Lungime capac | LF = Latime canata fixa |
| LP = Latime Pasaj | X = distanta de siguranta |

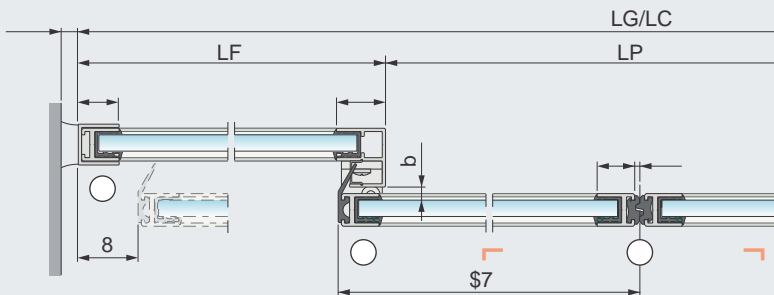


Doua canate mobile

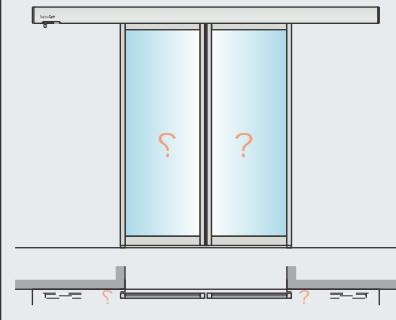

O canata mobila si una fixa si supralumina (deschiderea pe stanga)



O singura canata mobila (deschiderea pe stanga)



— Date tehnice Besam Slim

Dimensiunile standard pentru Slim (alte dimensiuni la cerere)

O canata mobila

LG	IG	LC	LP	IP
1000	2200	2206	993	2200
1100	2200	2406	1093	2200
1200	2200	2606	1193	2200

O canata mobila si una fixa (cu montaj pe zidarie)

LG	IG	LC	LP	IP
1900	2200	2034	907	2150
2100	2200	2234	1007	2150
2300	2200	2434	1107	2150
2500	2200	2634	1207	2150

O canata mobila si una fixa (cu montaj pe structura speciala)

LG	IG	LC	LP	IP
1900	2400	2034	907	2205
2100	2400	2234	1007	2205
2300	2400	2434	1107	2205
2500	2400	2632	1207	2205

Doua canate mobile

LG	IG	LC	LP	IP
1400	2200	3012	1396	2200
1600	2200	3412	1596	2200
1800	2200	3812	1796	2200
2000	2200	4212	1996	2200


Doua canate mobile si una fixa (cu montaj pe zidarie)

LG	IG	LC	LP	IP
2900	2200	2900	1369	2150
3100	2200	3100	1469	2150
3300	2200	3300	1569	2150
3500	2200	3500	1669	2150
3700	2200	3700	1769	2150
3900	2200	3900	1869	2150
4100	2200	4100	1969	2150


Doua canate mobile si doua fixe (cu montaj pe structura speciala)

LG	IG	LC	LP	IP
2900	2400	2900	1369	2205
3100	2400	3100	1469	2205
3300	2400	3300	1569	2205
3500	2400	3500	1669	2205
3700	2400	3700	1769	2205
3900	2400	3900	1869	2205
4100	2400	4100	1969	2205


Usi telescopice cu 4 canate mobile si 2 fixe
(montaj pe zidarie)

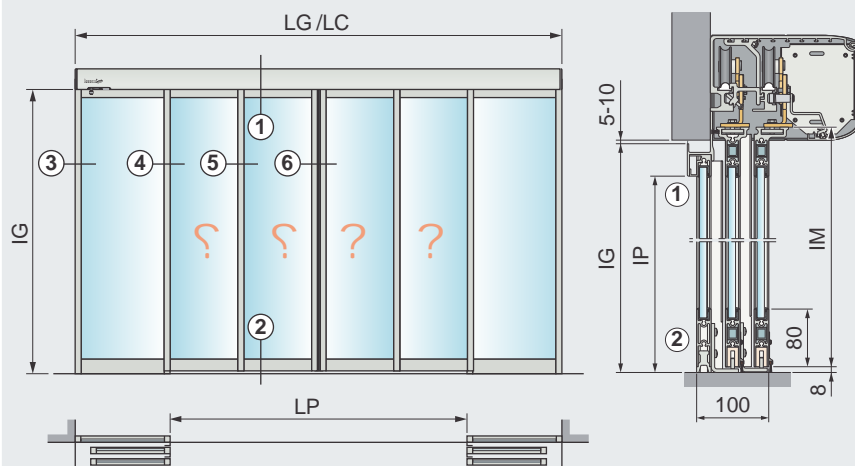


LG = Lungime gol	LM = Latime canata mobila
IG = Inaltime gol	IM = Inaltime canata mobila
LC = Lungime capac	LF = Latime canata fixa
LP = Latime pasaj	X = distanta de siguranta
IP = Inaltime pasaj	

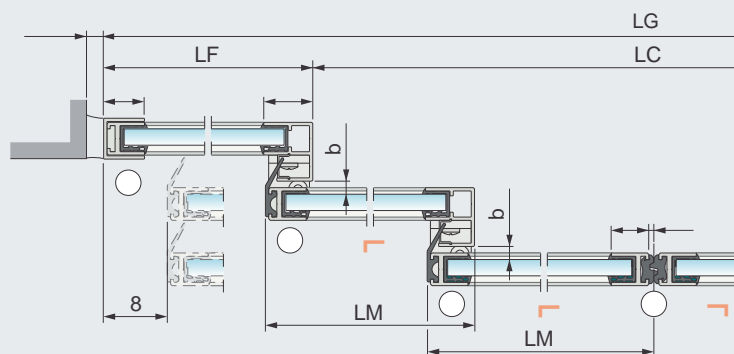


Telescopice cu 4 canate

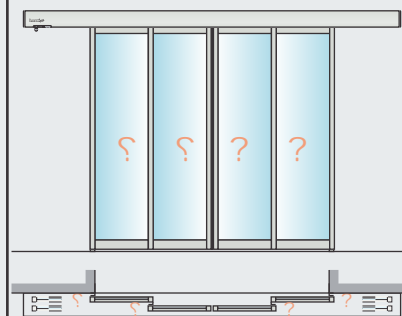

Telescopice cu 2 canate mobile si una fixa
(deschidere pe stanga)

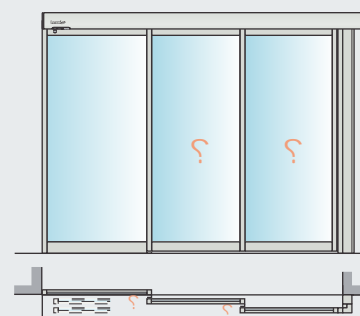

Telescopice cu 2 canate mobile
(deschidere pe stanga)

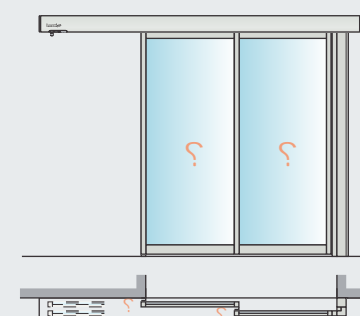

Date tehnice Besam Slim Telescopic

Dimensiunile standard pentru slim telescopic (

Single sliding (2 sliding doors):

LG	IG	LC	LP	IP
1000	2200	1710	993	2200
1100	2200	1860	1093	2200
1200	2200	2010	1193	2200

Single sliding with side screen wall mounted (2 sliding doors):

LG	IG	LC	LP	IP
1900	2200	2037	1211	2150
2100	2200	2236	1344	2150
2300	2200	2436	1477	2150
2500	2200	2637	1611	2150

Single sliding with side screen beam mounted (2 sliding doors):

LG	IG	LC	LP	IP
1900	2400	2037	1211	2205
2100	2400	2236	1344	2205
2300	2400	2436	1477	2205
2500	2400	2637	1611	2205

Biparting (4 sliding doors):

LG	IG	LC	LP	IP
1600	2200	2614	1596	2200
1800	2200	2914	1796	2200
2000	2200	3214	1996	2200


Biparting with side screens wall mounted (4 sliding doors):

LG	IG	LC	LP	IP
2900	2200	2900	1828	2150
3100	2200	3100	1961	2150
3300	2200	3300	2095	2150
3500	2200	3500	2228	2150
3700	2200	3700	2361	2150
3900	2200	3900	2495	2150
4100	2200	4100	2628	2150

Biparting with side screens beam mounted (4 sliding doors):


LG	IG	LC	LP	IP
2900	2400	2900	1828	2205
3100	2400	3100	1961	2205
3300	2400	3300	2095	2205
3500	2400	3500	2228	2205
3700	2400	3700	2361	2205
3900	2400	3900	2495	2205
4100	2400	4100	2628	2205

Doua canate mobile si doua fixe cu break-out
(montaj pe zidarie)

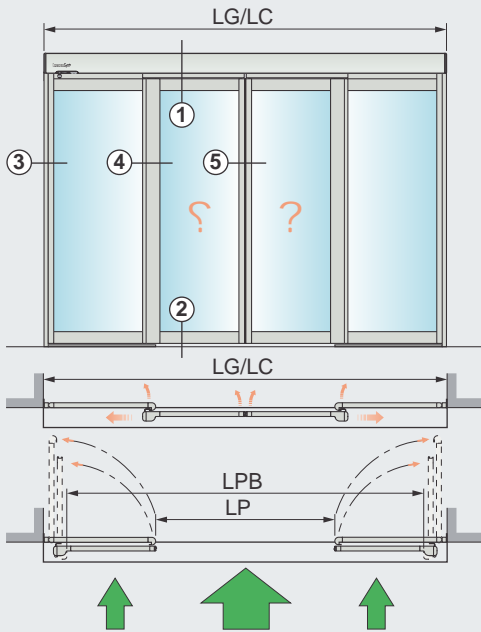


LG = Latime Gol
IG = Inaltime Gol
LC = Lungime Capac
LP = Latime Pasaj
LPB = Latime pasaj breakout


IP = Inaltime pasaj
LM = Latime canata mobila
IM = Inaltime canata mobila
LF = Latime canata fixa
X = Distanța de siguranță

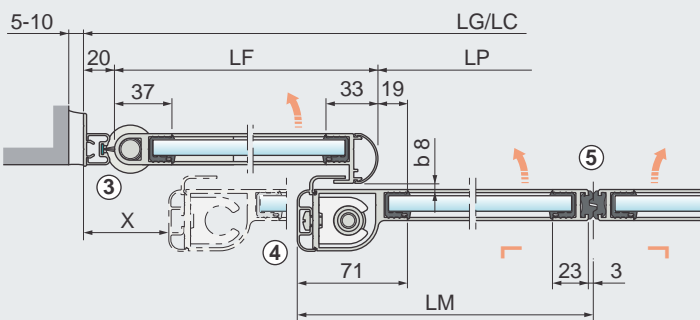

O canata mobila si una fixa cu
breakout (deschidere pe stanga)

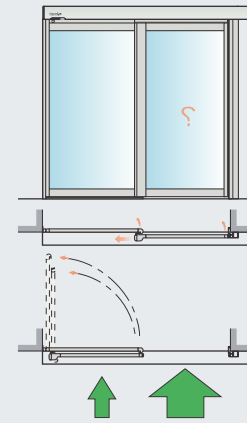

Doua canate mobile cu
breakout cu revers

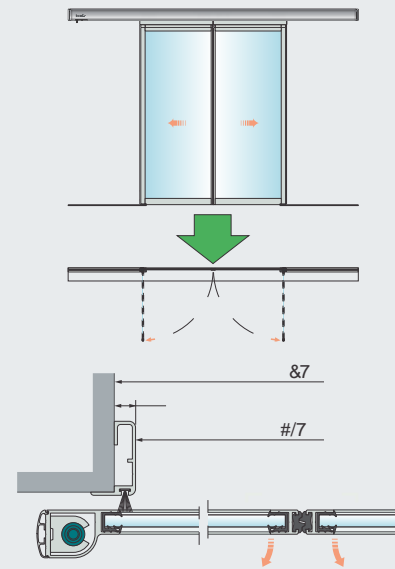

Date tehnice pentru Slim Besam Break-out si Slim Besam Break-out cu revers

Dimensiunile standard pentru slim break-out (alte dimensiuni la cerere)

O canata mobila si una fixa
cu montaj pe zidarie

LG	IG	LC	LP	IP
2100	2200	2216	976	2150
2300	2200	2416	1076	2150
2500	2200	2616	1176	2150

Doua mobile si doua fixe
cu montaj pe zidarie

LG	IG	LC	LP	IP
2500	2200	2500	1116	2150
2700	2200	2700	1216	2150
2900	2200	2900	1316	2150
3100	2200	3100	1416	2150

Dimensiunile standard pentru slim Break-out cu revers (alte dimensiuni la cerere)

O canata mobila

LG	IG	LC	LP	IP
1000	2200	2240	972	2200
1100	2200	2440	1072	2200
1200	2200	2640	1172	2200

Doua canate mobile

LG	IG	LC	LP	IP
1400	2200	3040	1372	2200
1600	2200	3440	1572	2200
1800	2200	3840	1772	2200
2000	2200	4240	1972	2200

Accesorii generale si optiuni

- Usile sistemului:
aluminiu anodizat, culoarea
ceruta
vopsite conform paletelor de
culori RAL
- Supralumina
- Panouri laterale (canate fixe)
- Incuietoare mecanica de pardoseala
- Tipul geamului:
laminat
securizat
- Culoare geam:
verzui
bronz
opac



Professionalism and performance

Imsat Cuadripol SA Brasov, 500245
Str. Fanionului NR.30
Tel.: 0268 543 880; 0268 543 882
Fax : 0268 543 881
Web: www.cuadripol.ro
E-mail: contact